PRODUKT PALETTE



FOLGEN SIE UNS AUF SOCIAL MEDIA

FACEBOOK

INSTAGRAM



YOUTUBE




LVD PRODUKTPALETTE

SHEET METALWORKING, OUR PASSION, YOUR SOLUTION

LVDGROUP.COM

LASER PUNCH BEND INTEGRATE

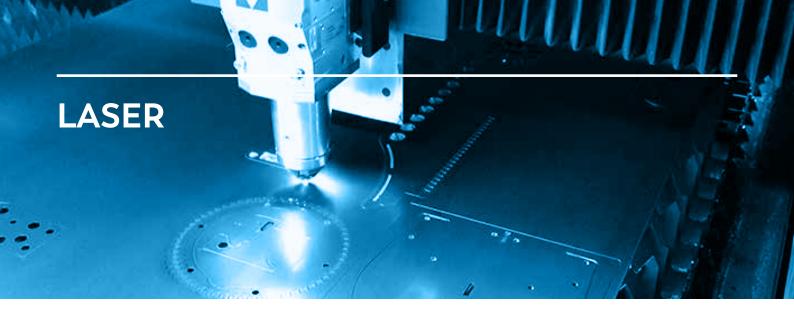

LaserTWO



Kosteneffizientes Laserschneiden

- · optionale lokale oder Vollabdeckungen, Wechseltische
- · 3, 6 oder 12 kW Laserquelle
- · Blechgröße: 3050 x 1525 mm
- · optionale Load-Assist-Automatisierung (nur laden)

Puma



Gesamtlösung für Laserschneiden

- · bearbeitet eine Vielzahl von Materialarten und -stärken
- · automatisierungsfähig
- · 3, 6, 12 oder 20 kW Laserquelle
- · Blechgrößen: 3050 x 1525 mm, 4065 x 2035 mm, 6160 x 2035 mm
- Puma 6525: 6400 x 2500 mm (gerades Schneiden) -6100 x 2000 mm (schräg schneiden, Bevel-Schneidkopf optional)

Phoenix FL



Dynamische Faserlaser-Schneidanlage

- bearbeitet eine große Bandbreite an Eisen- und Nichteisenmetalle
- · hohe Energieeffizienz der Laserquelle von bis zu 40 %
- · 6, 12 oder 20 kW Laserquelle
- · Blechgrößen: 3050 x 1525 mm, 4065 x 2035 mm, 6160 x 2035 mm
- Phoenix FL-6525: 6400 x 2500 mm (gerades Schneiden) -6100 x 2000 mm (schräg schneiden, Bevel-Schneidkopf optional)



Taurus



Großformatige Faserlaser-Schneidanlage


- · Blechbreite: 3200 mm
- · 12, 20 oder 30 kW Laserquelle
- maximaler Schneidbereich (mehrere Bleche)
 gerades Schneiden: 41.900 mm/schräg Schneiden: 41.500 mm
- · Bevel-Schneidkopf als Option erhältlich

Rohrlaser



Hochleistungs-Laserschneidsysteme für Rohre

- · Standard-Frontlader
- · bis zu 6 kW
- · bis zu 250 mm quadratisch oder rund
- Modelle/Rohrlänge:
 TL 8525/8200 mm (mit Bevel-Schneidkopf),
 TL 2665/7925 mm

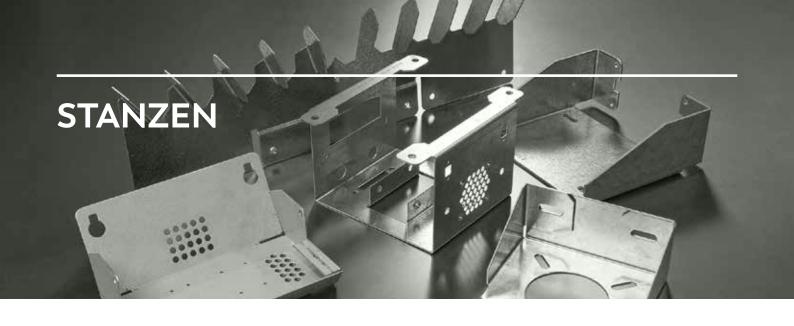

Strippit P



Kosteneffektive Stanzmaschine geeignet für Fertigungszellen und kurze Durchläufe

- · vielseitiger Revolver mit 33 Stationen
- · maximale Hubzahl: 300 Hübe/Min. bei 25,4 mm und 650 Hübe/Min. bei 1 mm Lochabstand
- · Stanzkraft: 20 t; maximale Blechstärke: 6,35 mm
- Blechgrößen: 1250 x 1250 mm, 1250 x 2500 mm, 1525 x 2500 mm

Strippit M



Stanzpresse mit hoher Kapazität und Leistungsfähigkeit, optimal geeignet für Serienfertigung

- · große Revolverkapazität: 47 Stationen
- · maximale Hubzahl: 400 Hübe/Min. bei 25,4 mm und 900 Hübe/Min. bei 1 mm Lochabstand
- · Stanzkraft: 20 t; maximale Blechstärke: 6,35 mm
- Blechgrößen: 1250 x 1250 mm, 1250 x 2500 mm, 1525 x 3050 mm

Strippit V



Stanzmaschine geeignet für hohe Tonnage und hohe Produktionsanforderungen

- · große Revolverkapazität: 48 Stationen
- maximale Hubzahl: 440 Hübe/Min. bei 25,4 mm und 900 Hübe/Min. bei 1 mm Lochabstand
- · Stanzkraft: 30 t; maximale Blechstärke: 6,35 mm
- Blechgrößen: 1250 x 2500 mm, 1525 x 3050 mm, 1525 x 5000 mm

Strippit VX



Flexible Stanzpresse, erweiterbar mit indexierbaren Multitools

- · große Revolverkapazität: 48 Stationen
- maximale Hubzahl: 530 Hübe/Min. bei 25,4 mm und 920 Hübe/Min. bei 1 mm Lochabstand
- · Stanzkraft: 20 t; maximale Blechstärke: 6,35 mm
- · Blechgrößen: 1250 x 2500 mm, 1525 x 3050 mm

Strippit PX



Diese Einzel-Kopf-Stanzpresse kann stanzen, umformen, biegen sowie gewindeformen

- · 20 indexierbare Werkzeugstationen, kompatibel mit T-Stil
- maximale Hubzahl: 505 Hübe/Min. bei 25,4 mm und 910 Hübe/Min. bei 1 mm Lochabstand
- · Stanzkraft: 20 t; maximale Blechstärke: 6,35 mm
- Blechgrößen: 1250 x 2500 mm, 1525 x 3050 mm, 1525 x 5000 mm

Strippit PL - Stanz-Laser-Kombination



Die Vorteile des Stanzens kombiniert mit der Geschwindigkeit des Faserlaser-Schneidens

- · verfügbar mit Revolver- und Einzelkopf-Technologie
- · Stanzkraft: 30 t (Revolver-Stanzpresse), 20 t (Einzelkopf)
- · 4 kW Laserquelle
- · Blechgrößen: 1525 x 3050 mm, 1525 x 5080 mm
- Kostengünstiges QX-L-Modell: Einzelkopf-Ausführung mit festem Schneidkopf

ETM - Zusätzliches Werkzeugmagazin



Zusätzliche Werkzeugkapazität und automatischer Werkzeugwechsel

- · 40 zusätzliche Stempel-/Matrize-Kombinationen
- · Vorladen der Werkzeuge während des Stanzens
- Standzeitüberwachung
- · verfügbar für Strippit PX

PA- und LA-Automatisierung



Einfache und effiziente Stanz- und Laserautomatisieruna

- · PA Push Autoload (Stanz): Beladung und Entladung (1215, 1225, 1530, 1540)
- · LA Load (Laser): Beladung auf dem Wechseltisch
- · LA Load/Unload (Laser): Beladung und Entladung zu einer Station oder einem Förderband
- · LA 3015: Blechgröße bis zu 3070 x 1540, Gewicht: 900 kg

CT - Kompaktturm



Kostengünstige Turmautomatisierung für Stanzen (CT-P) und Laserschneiden (CT-L)

- · Beladung, Entladung und Lagerung von Material/Teilen
- · 4, 6, 8 oder 10 Paletten
- · CT-P & -L 3015: Größe bis zu 3050 x 1525. Palettenkapazität: 3000 kg

FA - Flexible Automation



Fortschrittliche Automatisierung für Stanzen (FA-P) und Laserschneiden (FA-L)

- · ultraschnelles Be-/Entladen
- · Teileentnahme und -stapelung für Strippit PX Stanzmaschine
- FA-P & -L 3015: Größe bis zu 3050 x 1525 mm, Palettenkapazität: 3000 kg
- FA-L 4020 & 6020: Blechbreite: 2055 mm, Blechlängen: 4095 und 6135, Palettenkapazität: 5000 kg


TAS/WAS - Turm- und Lagerautomatisierung



Automatisierung für Stanzen und Laserschneiden

- · TAS: Einzel- oder Doppelturm-Lagersysteme
- TAS Blechgrößen: 3070 x 1540 mm, 4090 x 2055 mm, Gewicht: 3000 kg
- · WAS: konfigurierbare Lagereinheiten, mindestens 4 Türme in Einzel- oder Doppelreihe
- · WAS 3015: Blechgröße bis zu 3070 x 1540 mm, Gewicht: 3000 kg
- · WAS 4020: Blechgröße bis zu 4090 x 2055 mm, Gewicht: 5000 kg



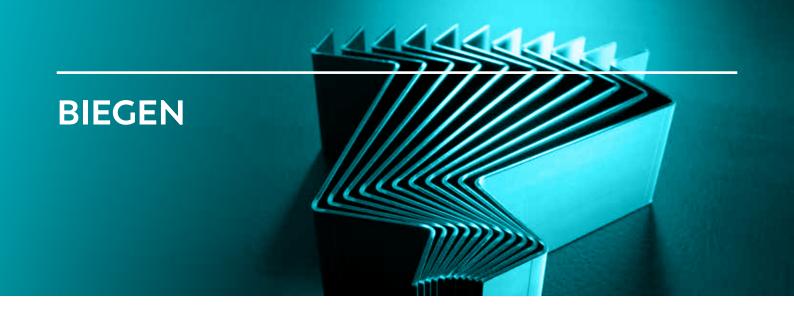

Dyna-Press



Elektrisch angetriebene Abkantpresse für das schnelle Biegen kleinerer Teile

- · Hinteranschlag mit 4 Achsen, 5 Achsen bei Dyna-Press Pro
- · Biegegeschwindigkeiten von bis zu 25 mm pro Sekunde
- · Druckkraft: 24 bis 60 t
- · Arbeitslänge: 1250 bis 2040 mm
- · Dyna-Press Pro mit Easy-Form® Laser verfügbar

PPED



Praktische, bedienerfreundliche, hydraulische Abkantpresse für allgemeine Biegeanwendungen

- · Hinteranschlag mit 2 oder 4 Achsen
- · CNC-Bombiersystem verfügbar
- · Druckkraft: 50 bis 320 t
- · Arbeitslänge: 2000 bis 4000 mm

PPEB/Easy-Form®



Hochpräzise, hydraulische Abkantpressen für anspruchsvolle Anwendungen

- · Hinteranschlag mit 2, 5 oder 6 Achsen
- · Turbo-Hydraulikantrieb für schnelles Biegen
- · adaptives Biegesystem Easy-Form® Laser (Easy-Form-Baureihe)
- · CNC-Bombiersystem verfügbar
- · Druckkraft: 80 bis 640 t
- · Arbeitslänge: 1500 bis 8000 mm



ToolCell



Voll ausgestattete, hydraulische Abkantpresse mit integriertem automatischen Werkzeugwechsler

- · adaptives Biegesystem Easy-Form® Laser
- · Druckkraft: 135 bis 220 t
- · Arbeitslänge: 3060 bis 4080 mm
- · ToolCell Plus: ideal für höhere Tonnagen pro Meter

Tandempresse



Tandem-Abkantpressen mit gleichen oder unterschiedlichen Tonnagen für extra lange Biegelängen

- · Tandem-Konfiguration
- synchronisierter Betrieb der Pressen über eine einzige CNC-Steuerung
- · unabhängiger Betrieb über separate Steuerungen
- · kundenspezifische Konfigurationen für Easy-Form und PPEB-H

PPEB-H



Je nach Auftrag konfigurierbare Abkantpresse für Sonderanwendungen mit L-, XL- und XXL-Blechen

- zahlreiche konfigurierbare Auswahlkriterien und Automationsoptionen, wie Easy-Form[®] Laser
- · CNC-Bombiersystem
- · Turbo-Hydraulikantrieb für schnelles Biegen
- \cdot 400 t x 4000 mm Biegelänge bis 3000 t x 14.000 mm

Synchro-Form



Preisgekrönte adaptive Biegetechnologie für große Profile und Komponenten

- effizientes Biegen von Profilen und Komponenten im XXL-Format
- · automatische Positionierung und Handhabung der Werkstücke
- Winkelmess-System und Kompensation vermeiden akkumulierte Fehler
- · 400 t x 4000 mm Biegelänge bis 3000 t x 14.000 mm

Roboter-Biegesystem - RBS 80



Vollautonome Biegezelle

- · konfigurierbare, automatisierte Biegezelle
- · Teile bis zu 3050 x 1250 mm, Teilegewicht bis zu 80 kg
- · maximale Profillänge: 3000 mm
- · Biegekapazitäten: 135 oder 220 t
- · Biegelängen: 3000, 4000 oder 4200 mm
- · Abkantpressen: PPEB, Easy-Form und ToolCell
- · automatische Programmierung, kein Teachen des Roboters

Roboter-Biegesystem - RBS 40



Flexible Biegezelle

- · konfigurierbare, automatisierte Biegezelle
- · Teile bis zu 1600 x 1200 mm, Teilegewicht bis zu 40 kg
- · maximale Profillänge: 2000 mm
- · Biegekapazitäten: 80, 135 oder 220 t
- · Biegelängen: 2500 oder 3000 mm
- · Abkantpressen: PPED, PPEB, Easy-Form und ToolCell
- · automatische Programmierung, kein Teachen des Roboters

Roboter-Biegesystem - RBS 4



Kostengünstige Biegezelle

- · konfigurierbare, automatisierte Biegezelle
- · Teile bis zu 600 x 400 mm, Teilegewicht bis zu 4 kg
- · maximale Profillänge: 600 mm
- · Biegekapazitäten: 40 oder 50 t
- · Biegelängen: 1500 oder 2000 mm
- · Abkantpressen: PPED und Dyna-Press Pro
- · automatische Programmierung, kein Teachen des Roboters

Ricobb



Nachrüstbares Cobot-Biegesystem

- · Teile bis zu 300 x 200 mm
- · Teilegewicht bis zu 4 kg
- · verfügbar für LVD-Abkantpressen ab Baujahr 2001
- · austauschbare Saugeinheit am Greifer
- · einfache Programmierung, einfaches Cobot-Teachen

Multifold Schwenkbiegezentrum



Kostengünstige Platinenfertigung

- · Handling von großen Platinen
- · vollständige Automatisierung für hohe Produktivität
- · servo-gesteuerte Biegewangen für verschiedene Profile
- · bis zu 2500 mm Biegelänge, 400 mm Höhe (Multifold 2540)
- · bis zu 3200 mm Biegelänge, 110 mm Höhe (Multifold 3211)

Abkantwerkzeuge



Hochpräzise Werkzeuge für Abkantpressen, für standardmäßige und kundenspezifische Anwendungen

- · progressive STONE-Radius der V-Matrizen
- · bis auf mindestens 56 HRc induktivgehärtet
- standard- und ToolCell-spezifische Stempel und Matrizen, multi-V und verstellbare Matrizen; Falzwerkzeuge
- · Matrizen in Thyrotherm® für schwere Biegeanwendungen

CS-Tafelschere



Zuverlässige und kostengünstige Tafelschere

- · motorische Verstellung des Schneidwinkels
- · Messer mit vier Schnittkanten
- · Standardmesser geeignet für Stahl und Edelstahl
- Blechstärke/Schnittlänge: 6,35 mm/3100 mm, 6,35 mm/4000 mm, 13 mm/3100 mm

MVS- & HGS-Tafelscheren



Hochflexible und produktive Tafelscheren

- · motorische Verstellung des Schneidspaltes und -winkels
- · Messer mit vier Schnittkanten
- · Ausstattung konfigurierbar
- Blechstärke/Schnittlänge: 6,35 mm/3100 mm bis 30 mm/6200 mm



CADMAN-FLOW



Vereint alle CADMAN® Softwaremodule und verbessert den Prozessablauf

- · zentraler Einstiegspunkt für die komplette Software-Suite
- Schnittstelle (API) für den Import von Teilen und Produktionsaufträgen
- · automatisiert Ihren Arbeitsablauf bei der Teileprogrammierung
- · liefert Maschinenstatus in Echtzeit
- · intuitiv durchsuchen von Teilen und deren Biegelösungen

CADMAN-SDI



Smarter Zeichnungsimporteur

- importiert native CAD-Dateien pro Teil, pro Stapel oder in Watch-Modus in über 40 Dateitypen
- · visualisiert alle Kostentreiber, bereit für den Export
- · repariert Teile mit BricsCAD®
- prüft die Machbarkeit und schätzt die Zeit für Laserschneiden, Stanzen und Biegen
- · verbindet sich mit ERP über XML-Kommunikation

CADMAN-B



Erzeugt eine korrekte Abwicklung und erstellt mühelos komplexe Biegeprogramme

- bestimmt die optimale Biegereihenfolge, sowie die Werkzeug- und Anschlagpositionen
- optimiert die Werkzeuge für mehrere Teile: Teilereihenfolge, Werkzeugtyp und -Einrichtung
- übergibt nahtlos an CADMAN-L oder -P zur Verschachtelung und zur Erstellung von Laser- oder Stanzprogrammen
- berechnet Biegelösungen pro Teil, in Stapelverarbeitung oder vollautomatisch in Watch-Modus



CADMAN-SIM



Intelligente Programmiersoftware für Roboter-Biegezellen

- · programmiert automatisch Abkantpresse, Roboter und Greifer
- berechnet die Biegelösung, den kollisionsfreien Roboterpfad und die Teilehandling
- · simuliert die komplette Teilfertigung
- erfordert weder umfassende Roboterkenntnisse noch Teachen des Roboters

CADMAN-P/L



Nutzt das volle Potential der Laserschneidund Stanzmaschinen

- · ermöglicht den Dateiimport durch Drag-and-Drop
- · simuliert den Laserschneid- (L) und Stanzprozess (P)
- intelligente Funktionen: optimierte Blechausnutzung, hochschnelles Schneiden (Fly-Cut), Reststückbildung, Kollisionsschutz (L)
- · Werkzeugexperte definiert Stanz- und Umformfunktionen (P)
- · beinhaltet ein Bericht-Modul zur Zeit- und Kostenkalkulation

CADMAN-JOB



Begutachtet, filtert sowie bündelt die Produktionsaufträge für eine minimale Einrichtung

- · verbindet zentrale Datenbank, ERP-System, CAM und Werkstatt
- erstellt, klassifiziert und gruppiert Aufträge für alle Blechbearbeitungsbetriebe
- stellt sämtliche relevanten Informationen über Produktion für Nachkalkulationen bereit
- · visualisiert Fremdoperationen wie Gewindebohren und Entgraten

Touch-i4



Das leistungsstarke Tablet sammelt Echtzeitinformationen und hilft dem Bediener Teile zu sortieren und zu überprüfen

- · KPI (Key Performance Indicators) Vorgeschichte
- · Übersicht der anstehenden Auslastung pro Maschine
- Sortierungs- & Überprüfungsmodus, Lagerort-Zuordnung nach Produktionsauftrag
- · Option zu CADMAN-JOB